F.P.H. Art Metal Sp.j.
Ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie, Poland
Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 681 80 64
www.art-metal.pl e-mail: biuro@art-metal.pl

03 LIBRA

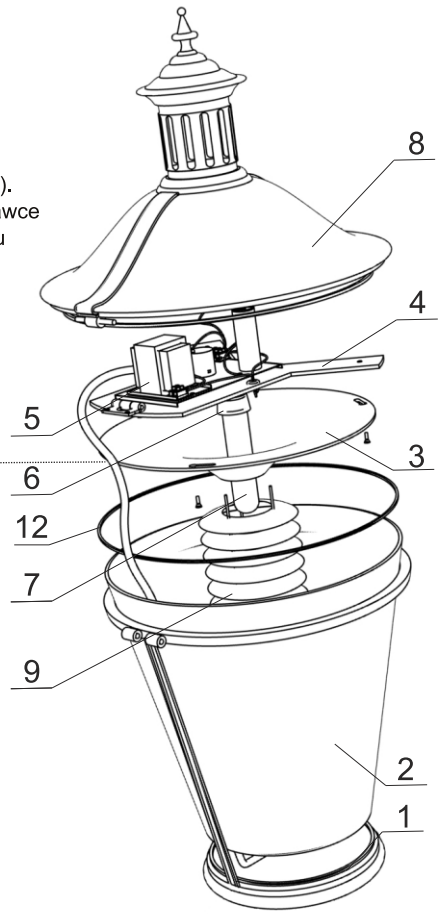

Budowa:

Oprawa składa się z kosza(1) w którym mocowany jest klosz(2). Na koszu mocowany jest odbłyśnik(3). Podstawa(4) z aparatem zapłonowym(5) i oprawką(6) mocowana jest od góry do odbłyśnika(3).W oprawce instalowane jest źródło światła(7). Do odbłyśnika(3) opcjonalnie mocowany jest odbłyśnik (ODB-3) typu RASTER(6). Mocowana na zawiasie pokrywa(8) od góry zamyka kosz. W oprawce instalowane jest źródło światła(7). Pokrywa zabezpieczana jest przy pomocy linki przed nadmiernym wychyleniem. Śruba zabezpiecza pokrywę przed przypadkowym otwarciem. Szczelność zapewniają uszczelki (11).

Sposób montażu:

*) - Do kosza(1) włożyć klosz(2)
*) - Do podstawy(4) zamocować aparat zapłonowy(5) i oprawkę(6).
*) - Zamocować odbłyśnik górny(3) do kosza(1).
- Zamocować źródło światła(7) w oprawce(6) i przykręcić odbłyśnik RASTER(9) do odbłyśnika górnego(3).
- Połączyć instalację oprawy.

W przypadku dostawy skompletowanych lampionów etapy montażu oznaczone *) są pomijane (są zrealizowane już w trakcie prefabrykacji)

DANE TECHNICZNE:

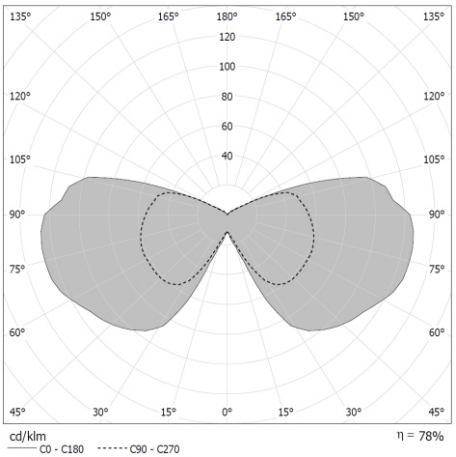

Krzywa rozsyłu światłości (biegunowo)

Zasilanie: ~230/50Hz

kl. Ochronności: I

IP44 -część elektryczna

IP65 -część optyczna



SCHEMATY ELEKTRYCZNE:

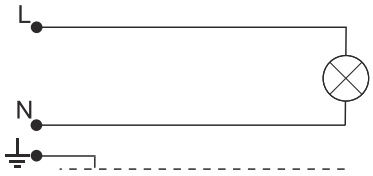

1.Żarowe / energooszczędne źródło światła

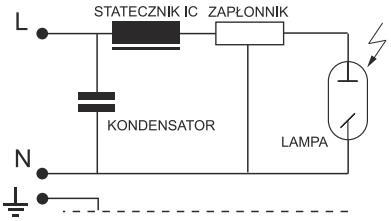

2.Sodowe / metalohalogenkowe źródło światła

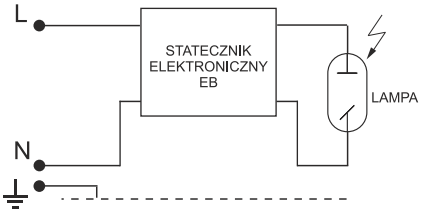

3.Sodowe / metalohalogenkowe źródło światła

Symbol oprawy	Typ źródła	Oprawka	Waga [kg]	Pn [W] IC	Pn [W] EB
03MH-70W	MH/HSI/HPI	E27	13,6	81	75
03MH-100W	MH/HSI/HPI	E27	13,7	114	105
03MH-150W	MH/HSI/HPI	E27	14,5	169	155
03S-70W	WLS/SHP/SON	E27	13,8	81	75
03S-100W	WLS/SHP/SON	E40	13,9	114	105
03S-150W	WLS/SHP/SON	E40	14,6	169	155
03Z-E/Z	Żarówka / świetlówka kompaktowa	E27	12,3	Maks. 60	

Wymiary oprawy





Pole nawiewu A =0,23m²

L/D 790/480

UWAGA !! W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.